

MANUFACTURER NEWLIFE MAGNETICS



Технически характеристики

MACO PP STEEL FILM SERIES

FF-SP320

Edition: A1

NO: NMEQS-MACO 153


КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА:

Бяло мат PP фолио със стоманени феро частици FF, подходящо за солвентен, еко-, UV печат.

FF фолиото е направено с формула, която не съдържа халогени, отговарящо на по-високи екологични изисквания. FF фолиото се привлича от магнити, лесно се поставя, отстранява, сменя, без да оставя никакви остатъци.

PP основа, за вътрешно приложение


CONSTRUCTION DRAWING:

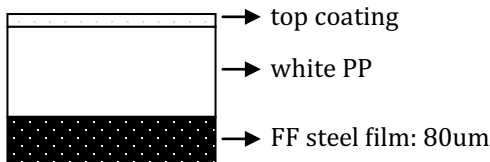

СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ:

30M×914mm	50M×914mm
30M×1070mm	50M×1070mm
30M×1270mm	50M×1270mm
30M×1370mm	50M×1370mm
30M×1524mm	50M×1524mm

ОПАКОВКА:

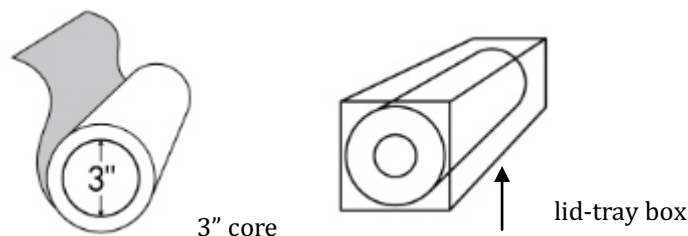

ИНДЕКС НА ПЕЧАТА:

☐ съвместим	(ECO) SOLVENT	UV CURABLE Soft UV ink	LATEX	DYE/PIGMENT	OFFSET/FLEXO	SCREEN PRINT	TONER BASED
☐ изисква тестване	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐ несъвместим							

ДАННИ НА МАГНИТА:

Lifting Weight: ≥ 3.5 (g/cm²)

* Condition: the standard test tool is isotropic rubber magnet 0.7mm (holding strength is about 40g/cm²), test equipment is Tensile Strength Tester.

ОБРАБОТКА И СКЛАДИРАНЕ:

Условия за обработка: темп. от 15°C до 30°C, и относителна влажност от 30% до 60%.

Условия за апликация: температурна амплитуда не

повече от 20°C дневно, и промяна на влажността до 30%.

Условия на складиране: затворени помещения, без пряка слънчева светлина, темп. между 10°C и 30°C и влажност от 20 до 70%.

Издръжливост: 12 месеца при правилно съхранение.

Неизползваният материал трябва да бъде запечатан отново и използван в рамките на 1 месец.

ФИЗИЧЕСКИ ДАННИ:

Total thickness	260µm (±26)
Weight	320g/M2 (±30)
Whiteness	[80, 90]
Gloss 60°	[3, 8]
Opacity	100%
Water resistance	Medium-high

ЗАБЕЛЕЖКА

Не се препоръчва използване при студено време /външна температура под 0°C/

Не се препоръчва да се използва върху големи графики с дължина 1,5 м и повече.

Трябва да се избягва излишното натрупване на UV мастило. Препоръчва се меко UV.