


GRAFTY

makes you stick

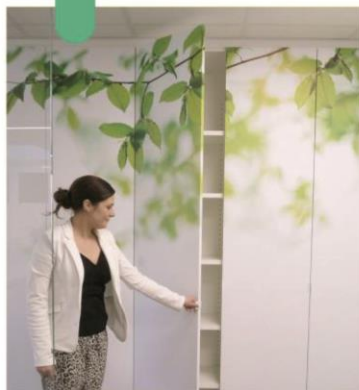

Инструкция

Фолиа директна апликация върху стена

Какво представляват Wall Deco фолиата за директна апликация?



Графитип предлага разнообразие от самозалепващи фолиа за декорация на стени. Тази група фолиа са създадени специално за такава употреба. С тези фолиа, скучните външни или вътрешни стени са вече минало.

Тези фолиа са също толкова подходящи и за по-грапави повърхности, такива като:

- Гипс
- Боядисани стени /с латекс или други бои/
- Бетонни стени
- Тухли,

Тези фолиа ти позволяват да поставяш търговски съобщения, реклами върху този вид повърхности /дълготрайни или временни/.

Подготовка преди апликация

Преди да започнете апликация на този вид фолиа, трябва да се уверите:

- Че повърхността е подходяща за този вид фолиа
- От какво е направена повърхността
- Дали повърхността отговаря на изискванията за апликация на този вид фолиа

- Атмосферните условия подходящи ли са за извършване на апликацията
- Имате ли всички необходими инструменти за извършване на апликацията

Важно!

- Стената трябва да е **суха!** 10% влажност най-много. Това може да се измери с уред за измерване на влажността.
- Почистете старателно повърхността
- Не се колебайте да използвате метални/стоманени четки, почистващи уреди под високо налягане, за да почистите щателно стената. Трябва да няма никакви следи от грес и мазнини.
- Всякакви дребни частици трябва да бъдат отстранени.
- Прясно боядисани стени трябва да се оставят да изсъхнат **поне 5 дни** преди да апликирате фолиото върху тях.
- Има много видове боядисани стени на пазара. Стикер винаги ще залепне по-добре върху гланцова, гладка боя, отколкото върху матова, леко структурирана боя.
- Апликация върху стени, боядисани с латекс не се препоръчва. Върху гладка /гланцова/ латекс боя, може да използвате фолио с High Task лепило. И все пак резултатът може да се различава, в зависимост от използваната боя.
- Силно препоръчваме да направите предварително тест върху **всички боядисани стени**, няколко дена преди същинската апликация.
- Фолиата, които могат да се намокрят от дъжд, за предпочитане се запечатват със санитарен силикон кристално прозрачен. Това ще предотврати влизане на вода между филма и стената и ще предпази стикерът да не се отлепи бързо.

Нужни инструменти

- Шпатула със защитно кече
- Мек валеж
- Много остър нож /макетен/
- Пистолет за горещ въздух с регулиране на топлината и въздушната струя

Разнообразие от фолиа за различни повърхности

M113HT

Описание

Grafiprint M113HT е меко, без снадки, без съдържание на кадмий, мономерно, каландирано PVC фолио, специално създадено за декорации на стени. Филмът се принтира добре на солвентни машини /eco/mild/hard/, латекс и UV машини също.

Grafiprint M113HT е с HIGH TACK /силно залепване/ чувствително на натиск солвентно лепило, което е защитено от висококачествена подложка.

Състав

Филм: 100µm тънко мономерно каландирано бял мат PVC фолио

Лепило: прозрачно чувствително на натиск акрилно лепило, с висока лепливост, подходящо за различни повърхности.

Подложка: промазана хартия 120гр/м²

Приложение

Grafiprint M113HT се използва за вътрешни и краткосрочни външни декорации на стени, директно поставено върху лакирана или измазана стена, гипсокартон и др. Въпреки това не можем да гарантираме напълно, че филмът ще залепне върху всеки вид повърхност. Строго препоръчваме на клиентите си да тестват предварително дали материалът е подходящ за облепяне на желаната повърхност.

NM116HT

Описание

Grafiprint NM116HT е меко, без снадки, без съдържание на кадмий, мономерно, каландирано PVC фолио, специално създадено за декорации на стени. Филмът се принтира добре на солвентни машини /eco/mild/hard/, латекс и UV машини също.

Grafiprint NM116HT е с HIGH TACK /силно залепване/ чувствително на натиск

солвентно лепило, което е защитено от висококачествена подложка.

Състав

Филм: 100µm тънко мономерно каландирано бял мат PVC фолио

Лепило: сиво чувствително на натиск акрилно лепило, с висока лепливост, подходящо за различни повърхности.

Подложка: промазана хартия 120гр/м2

Приложение

Grafiprint NM116HT се използва за вътрешни и краткосрочни външни декорации на стени, директно поставено върху лакирана или измазана стена, гипсокартон и др. Въпреки това не можем да гарантираме напълно, че филмът ще залепне върху всеки вид повърхност. Строго препоръчваме на клиентите си да тестват предварително дали материалът е подходящ за облепяне на желаната повърхност.

M150HT

Описание

Grafiprint M150HT е меко, без снадки, без съдържание на кадмий, мономерно, каландирано PVC фолио, специално създадено за декорации на стени. Филмът се принтира добре на солвентни машини /eco/mild/hard/, латекс и UV машини също.

Grafiprint M150HT е с HIGH TACK /силно залепване/ чувствително на натиск солвентно лепило, което е защитено от висококачествена подложка.

Състав

Филм: 150µm тънко мономерно каландирано бял мат PVC фолио

Лепило: прозрачно чувствително на натиск акрилно лепило, с висока лепливост, подходящо за различни повърхности.

Подложка: промазана хартия 120гр/м2

Приложение

Grafiprint M150HT се използва за вътрешни и краткосрочни външни декорации на стени, директно поставено върху лакирана или измазана стена, гипсокартон и др. Въпреки това не можем да гарантираме напълно, че филмът ще залепне върху всеки вид повърхност. Строго препоръчваме на клиентите си да тестват предварително дали материалът е подходящ за облепяне на желаната повърхност.

M150R

Описание

Grafiprint M150R е меко, без снадки, без съдържание на кадмий, мономерно, каландрирано PVC фолио, специално създадено за декорации на стени. Филмът се принтира добре на солвентни машини /eco/mild/hard/, латекс и UV машини също.

Grafiprint M150R е с EASY REMOVABLE /лесно отстраняемо/ чувствително на натиск акрилно лепило, което е защитено от висококачествена подложка.

Състав

Филм: 150µm тънко мономерно каландрирано бял мат PVC фолио

Лепило: прозрачно чувствително на натиск акрилно лепило, лесно отстраняемо, подходящо за различни повърхности.

Подложка: промазана хартия 120гр/м2

Приложение

Grafiprint M150R се използва за вътрешни декорации на гладки, непрашни лакирани стени, гипсокартон и др. Въпреки това не можем да гарантираме напълно, че филмът ще залепне върху всеки вид повърхност. Строго препоръчваме на клиентите си да тестват предварително дали материалът е подходящ за облепяне на желаната повърхност.

P230HT (Lino), P231HT (Smeriglio) и P232HT (Wood)

Описание

Grafiprint P230HT, P231HT и P232HT са меки, без снадки, без съдържание на кадмий, полимерни, каландирани бял мат PVC фолио, със структурирана повърхност, специално създадени за декорации на стени. Тези фолиа се принтират добре на солвентни машини /eco/mild/hard/, латекс и UV машини също.

Grafiprint P230HT, P231HT и P232HT е с HIGH TACK /силно залепване/ чувствително на натиск акрилно лепило, което е защитено от висококачествена подложка.

Състав

Филм: 215µm тънко полимерно каландирано бял мат PVC фолио

Лепило: прозрачно чувствително на натиск акрилно лепило, силно залепване, подходящо за различни повърхности.

Подложка: промазана хартия 120гр/м2

Приложение

Тези структурирани принт фолиа се използват за вътрешни и външни декорации, директно поставени върху лакирани стени, гипсокартон, преградни стени и др. Въпреки това не можем да гарантираме напълно, че филмът ще залепне върху всеки вид повърхност. Строго препоръчваме на клиентите си да тестват предварително дали материалът е подходящ за облепяне на желаната повърхност.

Grafiprint P230HT, P231HT и P232HT PVC фолиата са съвместими със солвентни /eco/mild/hard/, латекс и UV мастила. Когато се печата върху материала, специално внимание трябва да се обръща на температурните настройки на нагревателите. Ние препоръчваме температури на нагряване между 35° и 45°C. Температурите могат да се увеличат, само при условие, че материалът остане напълно гладък.

За да се постигне добро качество на печата, препоръчваме печат с висококачествени мастила, гарантираща висококачествено насищане. Оставете принта да изсъхне много добре преди следващата процедура /ламиниране, апликация/, за да се запазят качеството на продукта. Изискващото време за съхнене може да варира от 24 до 72 часа, в зависимост от условията на околната среда, типът и количеството на мастилата.

S838HT

Описание

Grafiprint S838HT е меко, без снадки, без съдържание на кадмий, полимерен каст, бяло гланц PVC фолио, специално създадено за декорации на стени. Това фолио се принтира добре на солвентни машини /eco/mild/hard/, латекс и UV машини също.

Grafiprint S838HT е с HIGH TACK /силно залепване/ чувствително на натиск акрилно лепило, което е защитено от висококачествена подложка.

Състав

Филм: 50µm тънко каст бял гланц PVC фолио

Лепило: **средно сиво** чувствително на натиск акрилно лепило, силно залепване, подходящо за различни повърхности.

Подложка: PE промазана хартия 135гр/м2

Приложение

Grafiprint S838HT се използват за вътрешни и външни декорации, директно поставени върху възможно най-деформираните 3D повърхности, такива като боядисани стени, тухлени стени, бетон и др. Въпреки това не можем да гарантираме напълно, че филмът ще залепне върху всеки вид повърхност. Строго препоръчваме на клиентите си да тестват предварително дали материалът е подходящ за облепяне на желаната повърхност.

Подходящо за апликация на студени температурни условия.

Апликация на Grafiprint фолиа за стена

1. Гладки стени

Тези фолиа се полагат винаги на сухо.

Ако цялата стена трябва да се облепи, винаги е по-добре принта да е малко по-голям с около 1 – 1,5 см.

Ако имаме стена 500 см на 250 см височина, принта трябва да е широк 508 см

ширина и 255 см височина.

Като направите печата малко по-голям от общата повърхност на стената, си спестявате досадни ситуации, които се получават, ако стените не са перфектно перпендикулярни.

Температурните колебания могат да доведат до свиване на фолиото. Ето защо трябва да работите с припокриване.


Ако имате стена за обличане с размери 500см ширина и 250 см височина и трябва да я покриете с няколко парчета, припокривайте всяко едно парче.

Парче 1 – 127 см x 255 см

Парче 2 – 127 см x 255 см

Парче 3 – 127 см x 255 см

Парче 4 – 127 см x 255 см

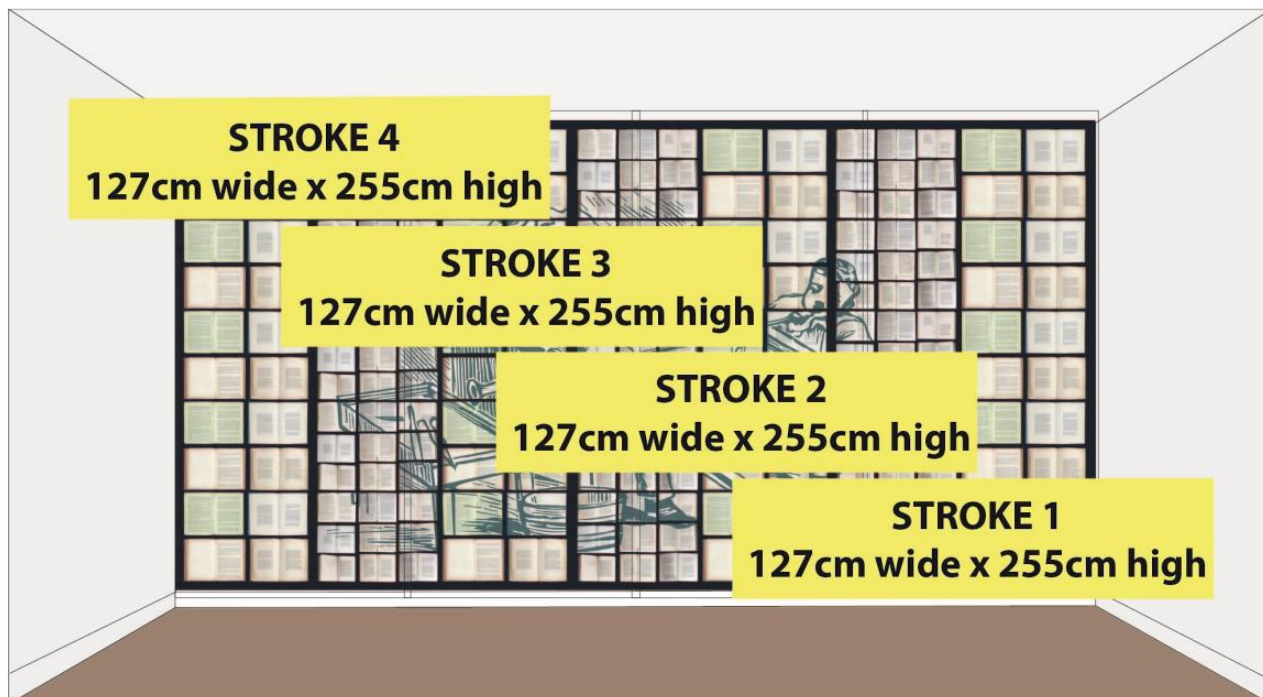


След като първия принт е позициониран, ще се процедира по следния начин.

- Развийте около метър от ролката.
- Сгънете подложката на около 30 см и под 180° и направете гънка да не се навие по време на поставянето.



- Можете да премахнете част от подложката – напр. 10 см, като я изрежете със специален нож.

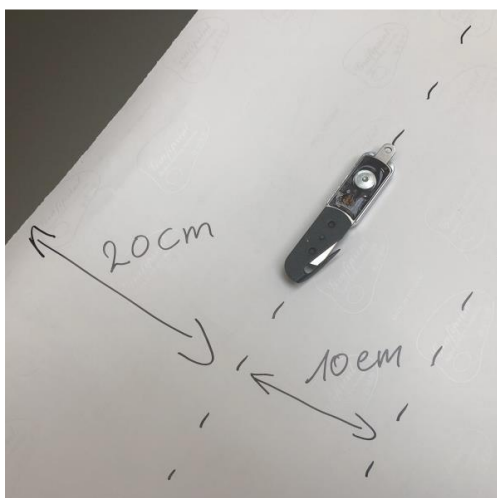

- Уверете се, че залепващия слой не докосва друга част от принта. В повечето случаи това е високолепливо лепило и ако два лепливи слоя се докоснат, веднага ще разберете защо лепилото се нарича High Tack.



Преместете парчето фолио внимателно до мястото му и го поставете внимателно както е маркирано.

- По-големите парчета за предпочитане се поставят от двама души.
- Започнете да търкате фолиото хоризонтално на около 20 см от върха. Не натискайте твърде силно все още. Отново проверете дали принта е позициониран точно, както искате.
- След това притиснете по-силно положената вече част.
- След което започнете да търкате горната част на принта до самия връх.
- Не търкайте върху излишъка фолио. Ако стените са боядисани лошо или скоро, има вероятност да отстраните боята при премахване на фолиото.
- Много е важно да търкате винила с хоризонтални движения по цялата ширина на парчето. Иначе има опасност да се деформира.
- Винаги използвай цялата ширина на шпатулата, когато търкате върху принта. Ако приложите по-голям натиск от едната страна, може да навредите на мастилото.
- Не издърпвайте изцяло подложката като започнете да търкате фолиото. Разролвайте по малко докато търкате. По този начин няма да се получат гънки и процесът ще протече по-леко.
- По ъглите и по сгънките търкайте фолиото под 90°. Изрежете излишъка

от фолио и го отстранете преди да залепите следващото парче.



- След като първото парче от винила е поставено, може да започнете с второто. Може да си отбележите правилната му позиция с няколко парчета хартиена лента. Поставете маркировката на поне 30-35 см от върха и от долната страна на парчето.



- След това срежете хартиената лента, там където се съединяват парче 1 парче 2. По този начин ще е по-лесно да се намери точната позиция на парче 2 отново.
- Има и качено видео, където нагледно е показано как става залепването с припокриване - <https://www.youtube.com/watch?v=-bm37blaMbk>


2. Леко структурирани стени



1. Принта се полага по същия начин, както и върху гладки стени.
2. По краищата на фолиото се минава с мека ролка. След което се нагрива с горещ пистолет или инфрачервен нагревател и се притиска отново с меката ролка, за да може лепилото да навлезе по-дълбоко в основната структура.



3. Структурирани стени

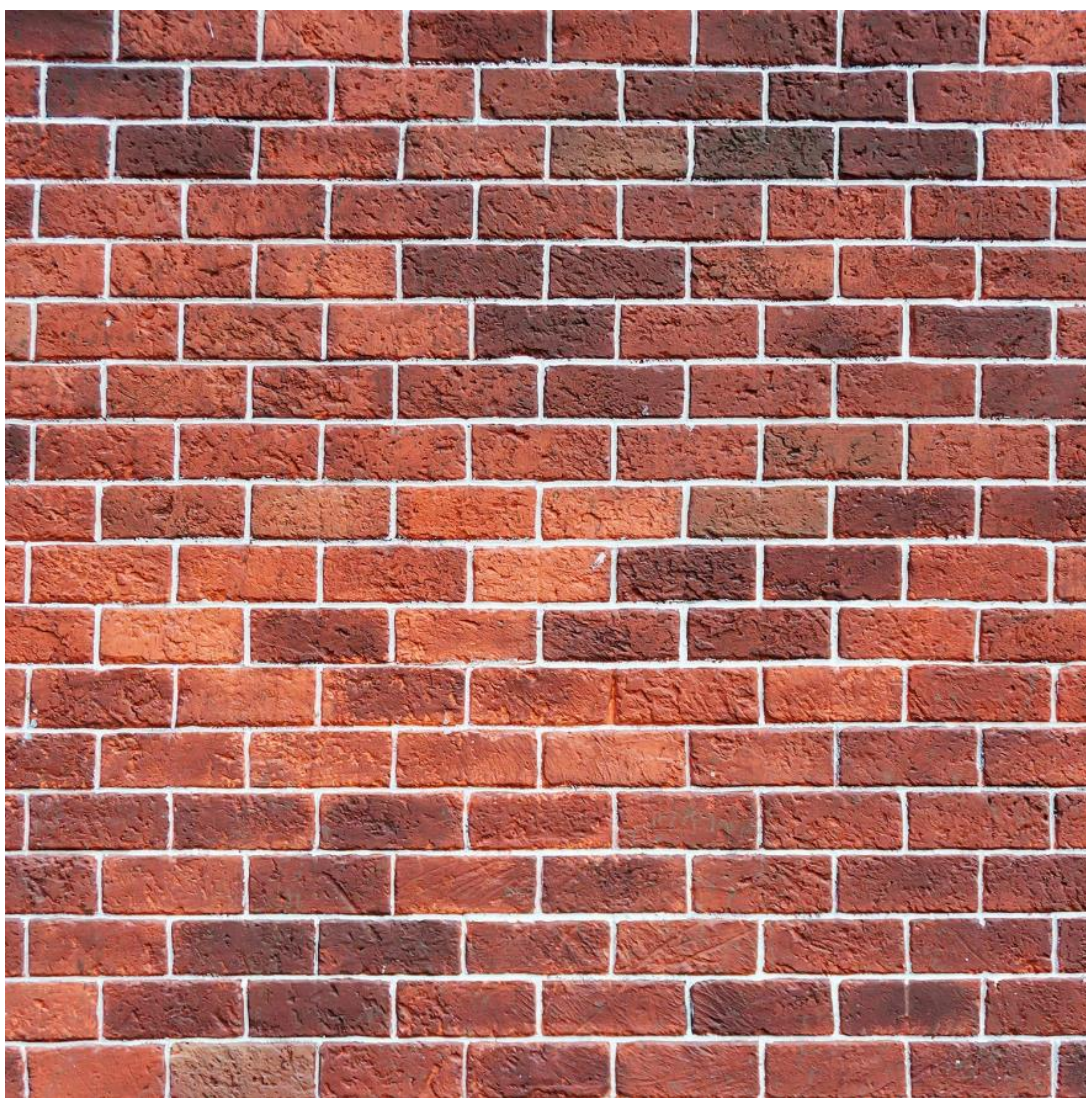

Тук се качваме едно стъпало нагоре в декорацията на стени. Тази стена е изключително структурирана. Подготовката е една и съща като при гладките и леко структурираните стени – само за завършека трябва да отделите малко по-голямо внимание.

Grafiprint S838HT за предпочитане се ламира с LAMx30, LAMx40 и LAMx45



Изгледайте видео ръководството за по-голяма яснота:

<https://youtu.be/GJjfb2iO32g>

Почистване

- Изчакайте поне 72 часа преди да започнете да почиствате фолиото.
- След този период на изчакване, фолиото може спокойно да се почиства със сапунена вода и гъба.
- Никога не използвайте уреди за почистване под високо налягане.
- Опитайте се да избегнете проникване на вода по краищата на принта

Отстраняване

Фолиата с High Tack лепила не винаги са лесно отстраняеми. В повечето случаи това зависи от повърхността, температурата и продължителността на използване.

Напр. S838HT е по-лесно да се отстрани от тухлена повърхност, когато е студена, отколкото когато температурата на повърхността е висока.